






# La livraison d'un spa de nage St Lawrence

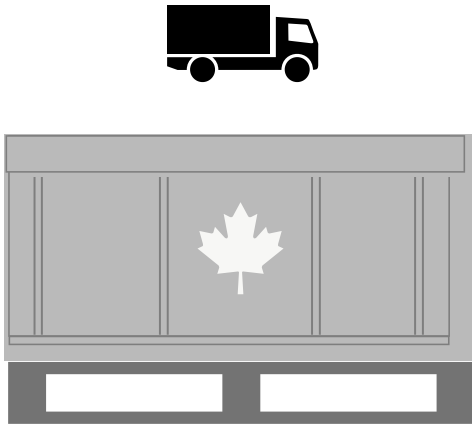


Le spa est livré en LDD (Livraison directe domicile), sur une palette de transport qui doit être évacuée par le client lorsque le spa sera levé par la société de levage (charge du client).

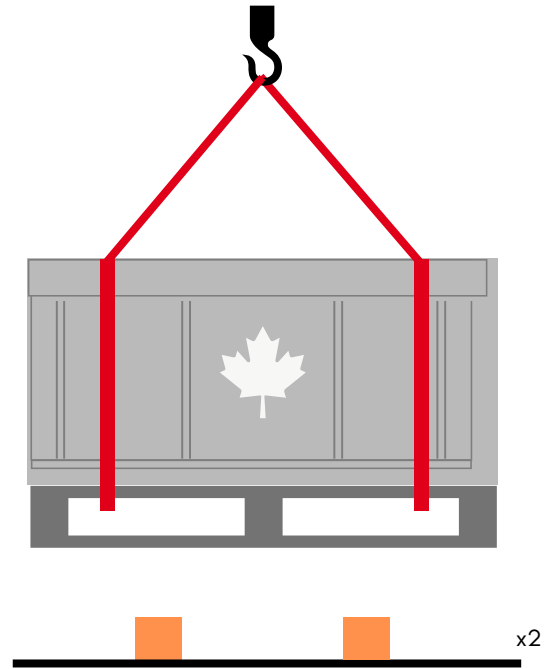

Après avoir positionné les sangles sur le spa, la société de levage doit élever le produit pour pouvoir disposer au sol deux lambourdes en bois d'une hauteur supérieure à celle de la palette.

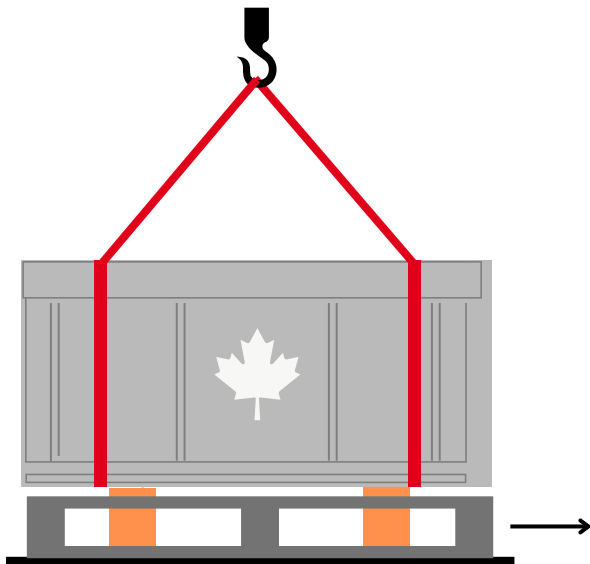

Le produit doit ensuite être déposé sur les lambourdes pour pouvoir passer les sangles sous le spa. Le spa ne repose plus sur la palette. Évacuer la palette et les lambourdes.

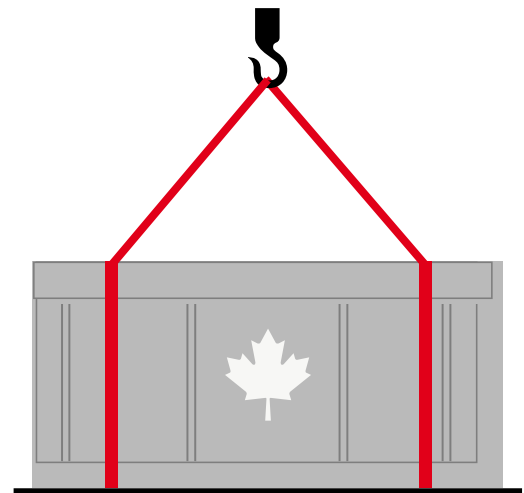

Le spa peut maintenant être levé et installé à sa place définitive. Vous pouvez procéder au raccordement et à la mise en eau de votre spa.