





Installation et mise en route du spa

Déballage et mise à plat du spa


sauf spa de nage

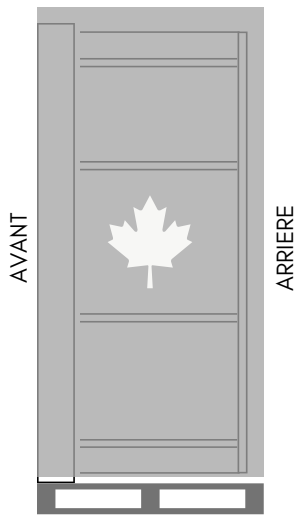


Déballer le spa sur la palette, retirez tous les emballages et ligatures puis décaler le spa doucement de 10 cm vers l'avant en le glissant sur la protection sous le spa.

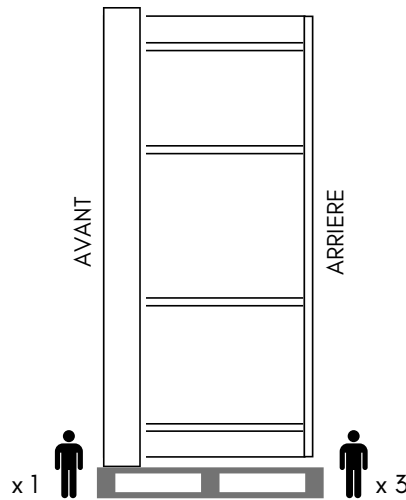


Avec une personne sur l'avant poussez en bascule sur son arrière avec 3 personnes derrière. Positionnez une lambourde de bois au sol pour protéger les mains lors de la dépose au sol.

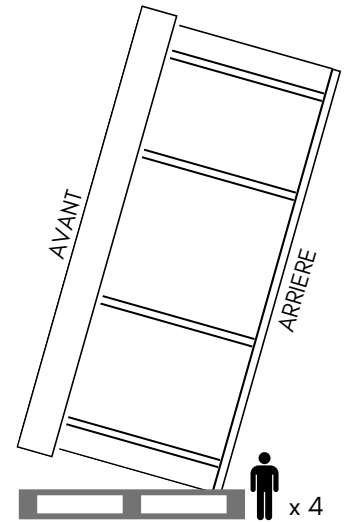


Une fois maintenu au point d'équilibre, la première personne rejoint les 3 autres derrière et vos mains viennent chercher le dessous de la lèvre du spa pour le faire descendre doucement.

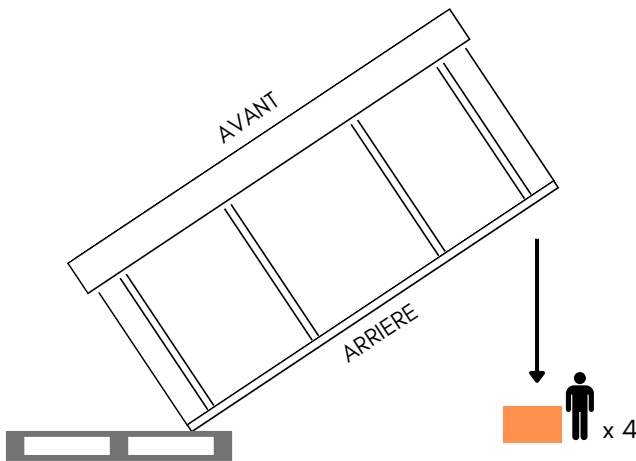


Conserver les mains sous la lèvre pendant la descente en vérifiant la position de la lambourde qui devra se trouver à 10-20 cm sous le spa une fois posé.

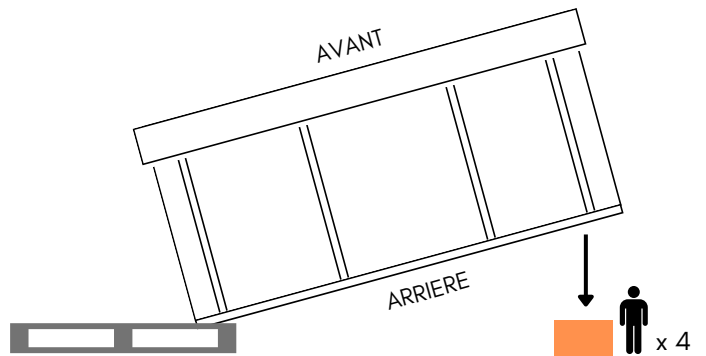

Mettez vos mains sous le spa et sous la lèvre puis poser sur la lambourde un échappant vos doigts.

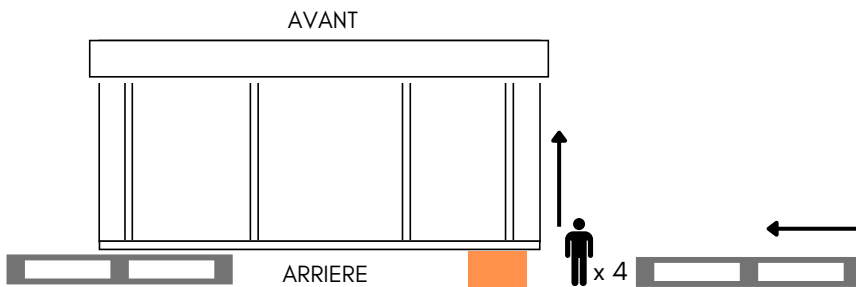

Une fois posé, levez un côté pour retirez la lambourde, puis l'autre pour la palette en faisant attention de ne pas rayer l'habillage.

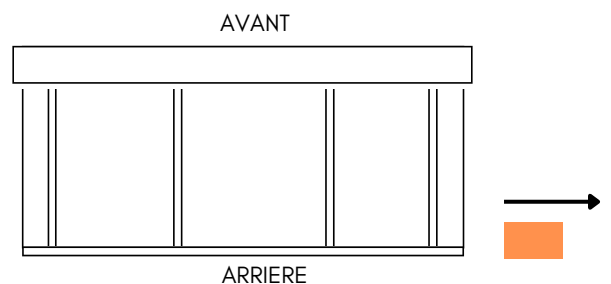

Le spa est maintenant au sol, évacuez la palette et la lambourde pour mettre à sa place définitive pour procéder au raccordement.